

INSTRUMENTENBLENDE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
INSTRUMENTENBLENDE	08R70-K0Z-J21	CB350/D/DS/RS GB350/S	2024.8	MII	0,5 h

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLESTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

-  **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
-  **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
-  **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
-  **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
-  Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
-  Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Ein- und Ausbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.

ZUR BEACHTUNG:

- Klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie das Instrument zurück. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie dem Fahrerhandbuch des Motorrads.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau des Zubehörs die ordnungsgemäße Funktion der Leuchten (z. B. rechter/linker Blinker und Bremslichter).
- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Instrumentenblende	1	-
	(2)	Strebe der Instrumentenblende	1	-
	(3)	Schraube, 5 x 20 mm	4	90118-MJP-G50
	(4)	5-mm-Anlaufscheibe	4	90504-964-000
	(5)	Unterlegscheibe für Scheibeneinstellung	4	64205-166-610
	(6)	5-mm-Blindsteckmutter	4	90111-MGS-D70
	(7)	Schraube, 8 x 18 mm	2	90111-K0Z-900
	(8)	Obere Strebe der Instrumentenblende	1	-
	(9)	Distanzring	2	-
	(10)	Flanschschraube, 6 x 35 mm	2	95701-06035-07
	(11)	Schraube, 6 x 12 mm	2	90120-K0Z-920
	(12)	Distanzscheibe	2	90502-K0Z-J20



DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)


EINBAU

1. Klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads ab. (📖)
MONTAGEABBILDUNG


2. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)

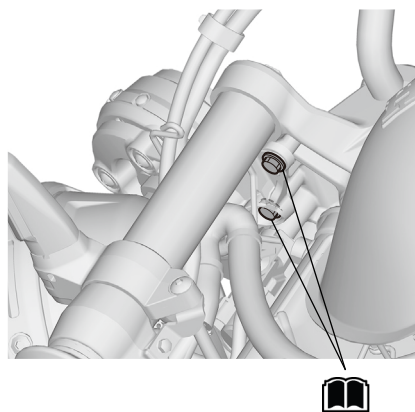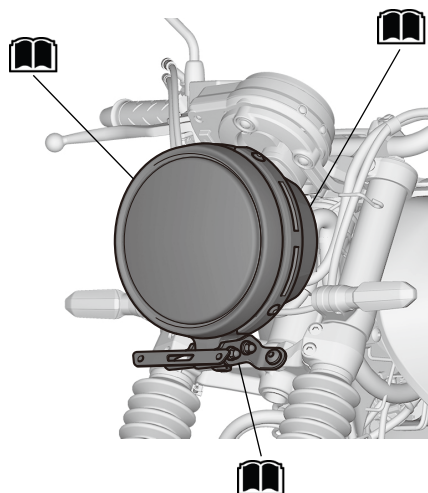

3. Wie in der Abbildung dargestellt lose montieren.

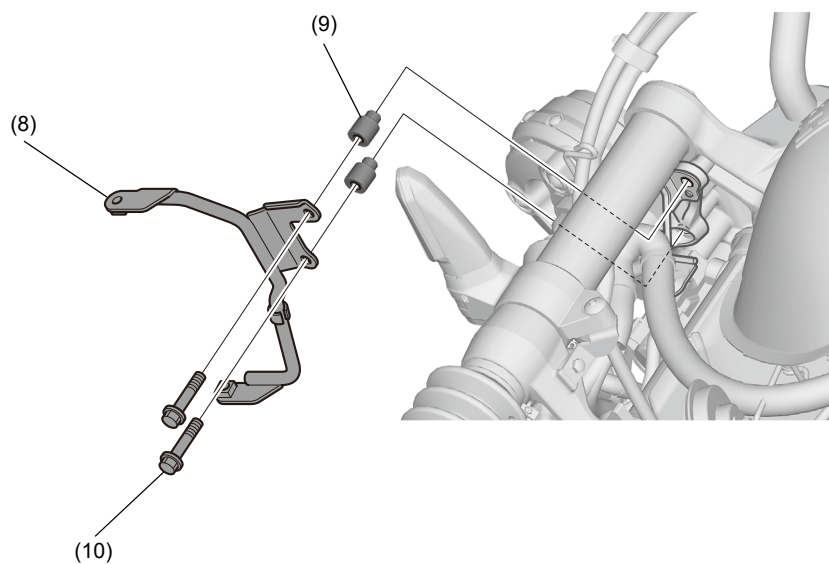


4. Wie in der Abbildung dargestellt lose montieren.



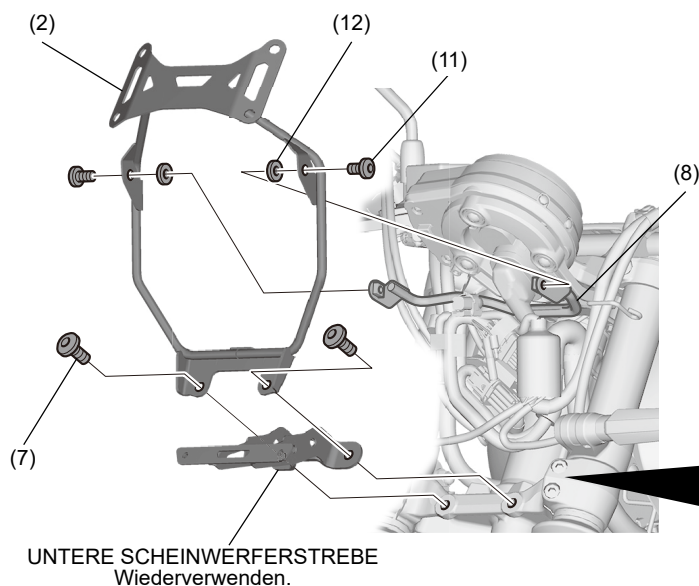


<CB350RS>

KABELBAUM DER BLINKLEUCHTE

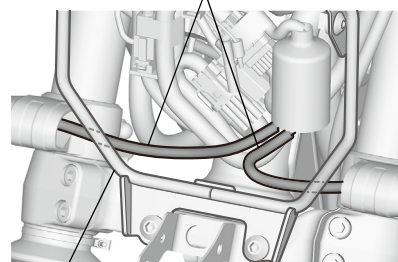

Ziehen Sie die Schrauben nach dem losen Einbau in der
gezeigten Reihenfolge fest.

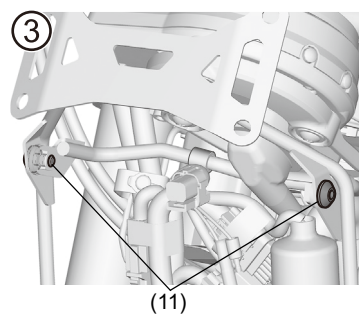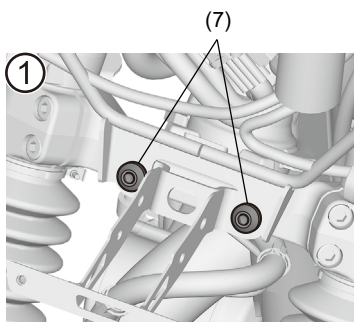

5. Montieren Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.
• Ziehen Sie nach dem Festziehen der Scheinwerferschrauben die Schrauben und Muttern der unteren Scheinwerferstrebe in der Reihenfolge von vorn nach hinten fest.

6. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

